

ROYAL

Bamboo Flooring

*Ecoforest


Tipo Ecoforest / Scratch Resistant AL Oxide Matt / Treffert Nature - matte finish.



ROYAL / Bamboo Flooring/Eco Forest

Piso de madera de bambú sólido 15 mm / fibra vertical / tres tonos: light, medium, dark.
Ficha Técnica


Descripción del producto:
Piso de madera sólida de bambú de 960 mm x 96 mm x 15 mm, machimbrado en sus cuatro lados, acabado con Treffert Nature.
Filtro UV, resistencia al impacto y al rayado Klumpp coatings.
Adhesivos Dynea libres de formaldehído E1 standard.
El producto presenta una densidad de 0.75g/cm³ y su grado de humedad de fábrica es de un 10% con una variación de acuerdo al ambiente de ± 2%.

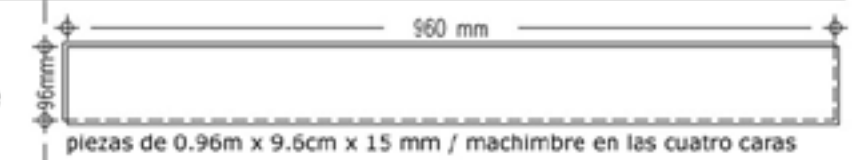

Color: Tonos Light, Medium, Dark

Sentido de la fibra: Vertical **

** nudos de la caña de bambú menos visibles que en sentido horizontal.

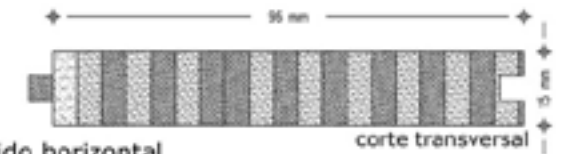

Terminación: Treffert Nature, matte finish.

TREFFERT Nature™ transforma la apariencia de su superficie. Este sistema especial de acabado fue diseñado específicamente para realzar la belleza natural de la madera.



Grado de Dureza (escala de Janka / pounds - force):

Bamboo Sólido 1762 lbf * > Roble 1290 lbf > Pino 870 lbf

*(grado de dureza del bambú sólido es superior al grado de dureza del Roble)

Condiciones y recomendaciones para la colocación: Las cajas deberán ser abiertas y mantenerse en el ambiente a colocarse por un mínimo de 72 horas. El piso existente deberá estar seco, limpio y plano. El porcentaje de humedad del sustrato no debe ser superior a un 3%


Métodos de instalación: Se puede colocar clavado sobre un sustrato de madera, o pegado en toda la superficie, pegado con cola poliuretánica solamente en el machimbre. El modo de colocación depende del tipo de sustrato, la existencia o no de calefacción por losa radiante, características de la construcción, etc.

Donde se puede colocar: El piso sólido de bambú se puede colocar casi en cualquier tipo de habitación y uso. En planta baja o en pisos altos, sobre madera, OSB, concreto, vinílico, cerámicos, etc. Al igual que otros pisos de madera no se recomienda su instalación en sitios donde haya una exposición elevada y prolongada a altos grados de humedad.


Accesorios:



zócalo
1900x78x15mm



reducción
1850x50x12/19mm



junta de dilatación
1900x50x15mm



nariz escalera
1900x93x15mm

